



SSプラザせんだい照明基本仕込み図

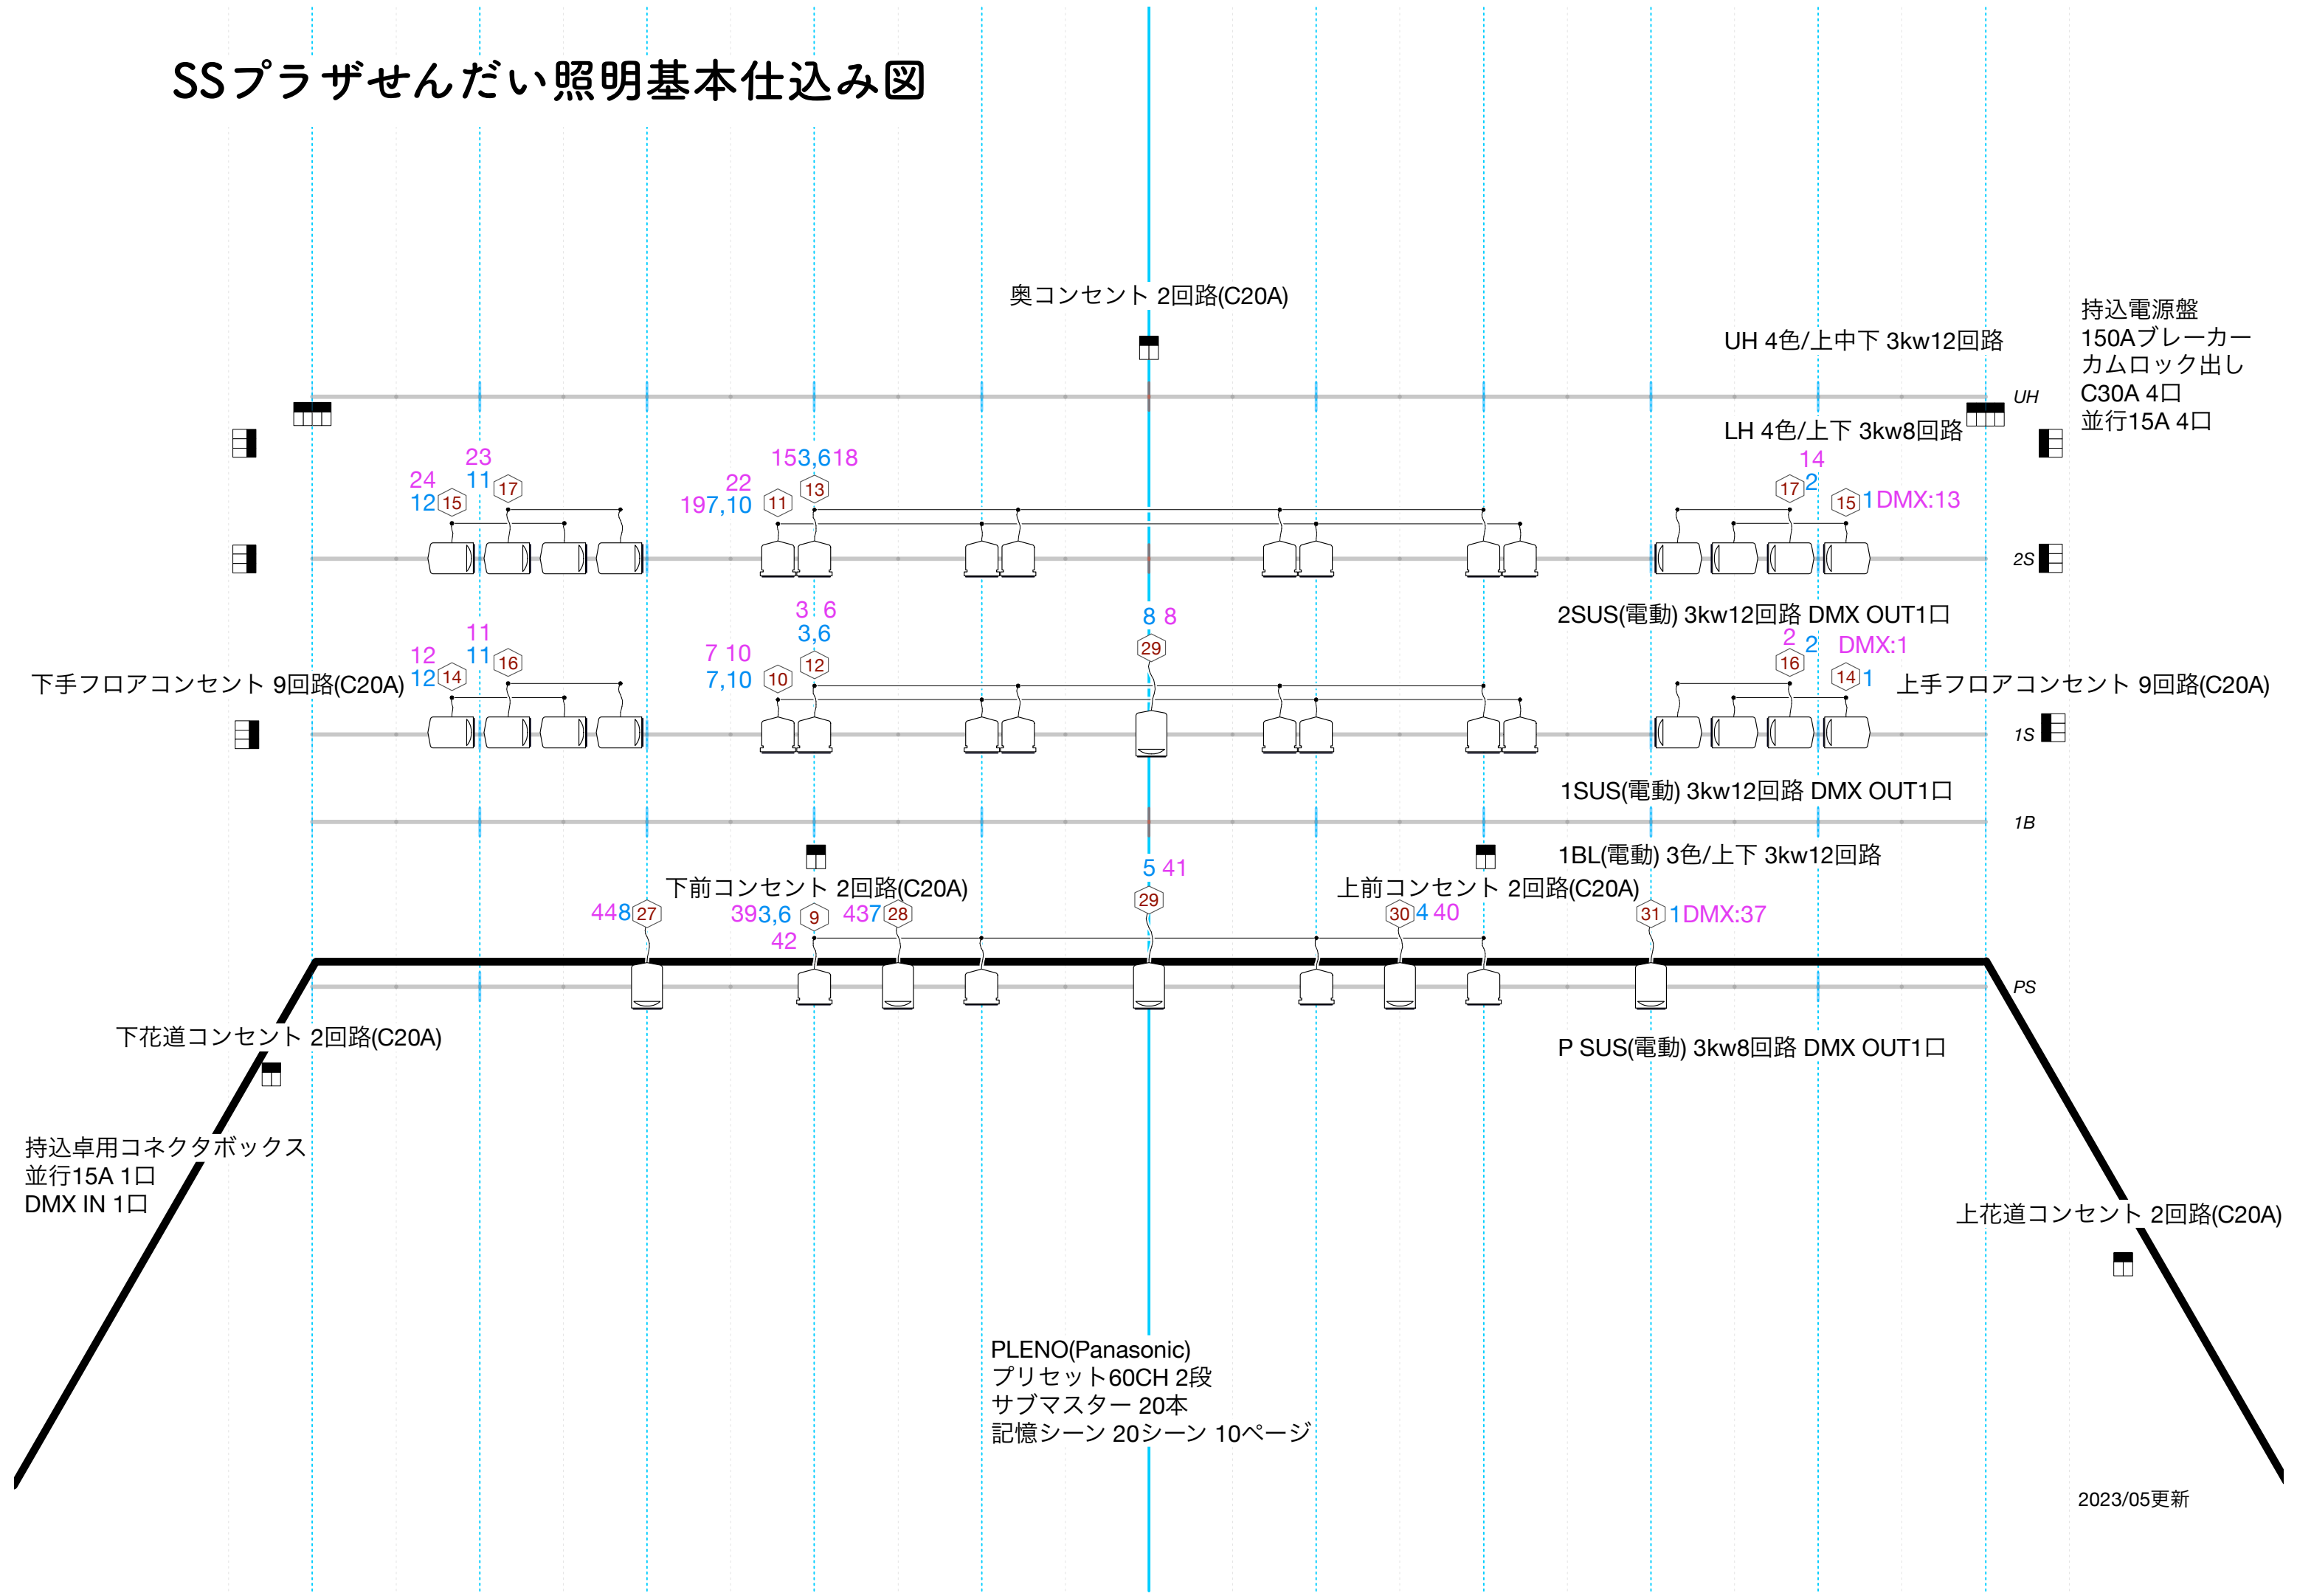

Fro 3kw3回路 DMX OUT1口

※1回路CLから引き回し

DMX:56 57 58
18 1 19 2 20 3

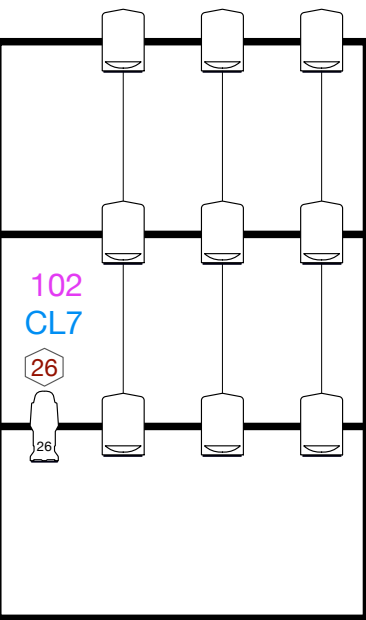


客席 ← → ステージ

DMX:96,98,101,105,107
1,3,6,10,12 10台フラット
97,100,106
2,5,11 6台フラット
99
4 センター
103
8 SF センター
104
9 下手ネライ
102
7 Fro SF


Fro 3kw3回路 DMX OUT1口

※1回路CLから引き回し


DMX:55 54 53
3 20 2 19 1 18

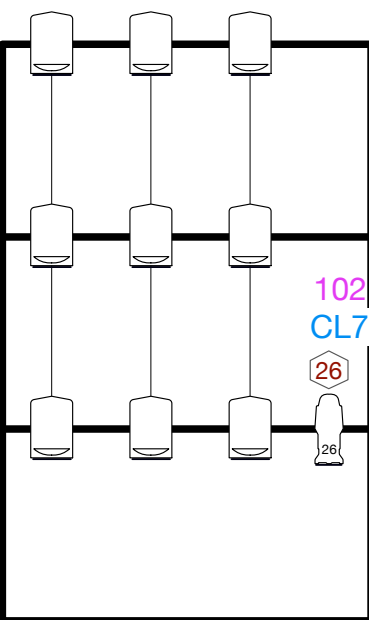

ステージ ← → 客席

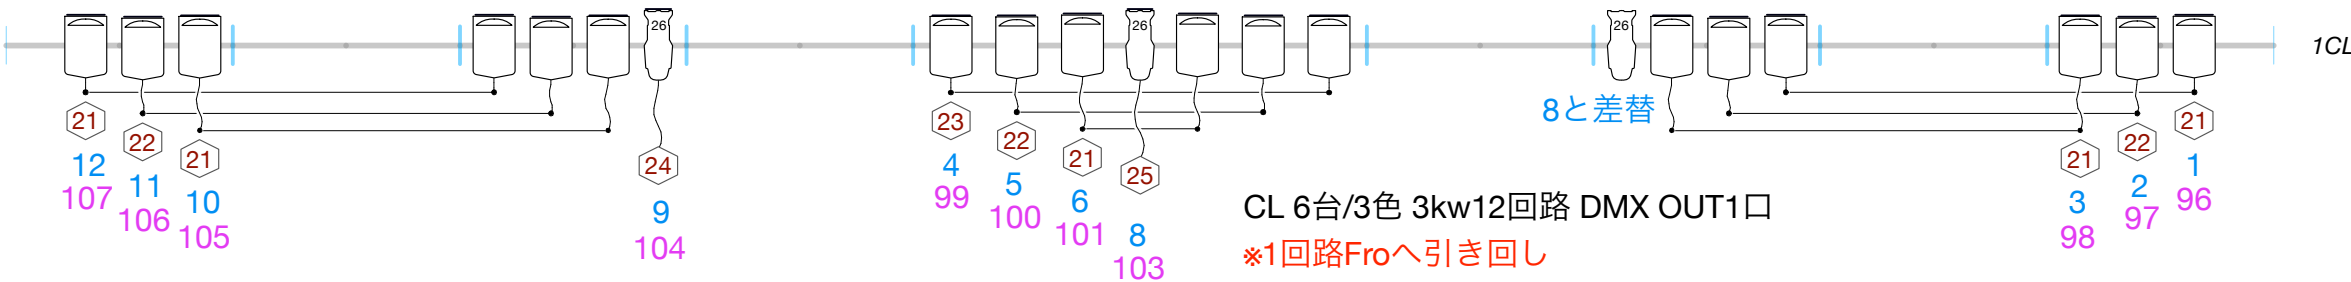

CL 6台/3色 3kw12回路 DMX OUT1口
※1回路Froへ引き回し

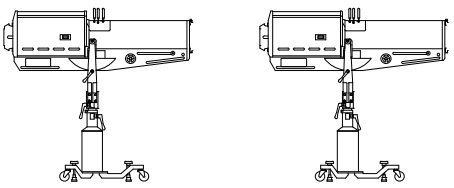

用紙A3 サイズ調整100%で印刷

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UH #71 #72 #63 #22				LH B G R Y				◎ PSUS 1SUS	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
◎ 2SUS 1SUS 2SUS			Side 1SUS 2SUS 1SUS 2SUS				Fro フラット フラット フラット		
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CL フラット フラット センター			CL SF 下 センター		看板 Fro SF	TOP PSUS 1 PSUS 2 PSUS 3 PSUS 4			
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
TOP PSUS 5 1SUS		BL 1 2 3				客電 前 中 奥			関節照明
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
PS 2	1S 4 5 9			2S 4 5 8 9			FC 前 1 2		
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
FC 前 3	FC 中 1 2 3			FC 奥 1 2 3			舞台奥 1 2		花道C 1～2

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

SSプラザせんだい DMX対応表

1SUS												2SUS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2SUS				UH												PSUS			
9	10	11	12	#71	#72	#63	#22	#71	#72	#63	#22	#71	#72	#63	#22	1	2	3	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

PSUS				LH								FRO 上			FRO 下			BOR	
5	6	7	8	#B	#G	#R	#Y	#B	#G	#R	#Y	1	2	3	1	2	3	上1	上2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

BOR							舞台上 上		舞台上 下		FC上 前			FC下 前			FC上 中		
上3	中1	中2	中3	下1	下2	下3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	3	1	2	3
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

FC下 中			FC上 奥			FC下 奥			舞台奥		花道 上		花道 下		CL				
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	5
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

CL							客席						関節照明		天反				
6	7	8	9	10	11	12	前		中		奥		上	下	前	奥			
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120

※CL 7 はFRO SFで使用中

2023/05更新

SSプラザせんだい 照明設備

◆調光卓◆

パナソニック株式会社		PLENO		
プリセットフェーダー	60本×2段	A/Bクロスフェーダー 1段/2段切替		
シーンボタン	20個×10ページ			
サブマスタ	20本×1ページ			
調光室位置	客席後方上手側			
客席自動調光有り	データ互換性無し	パッチアウト不可	下手袖に持込卓用DMX IN 1口有り	

◆照明設備◆

PSUS(電動)	20A C型	3kw×8回路	1kw凸×5台 1kwフレネル×4台 DMX OUT 1口
1SUS(電動)	20A C型	3kw×12回路	1kw凸×9台 1kwフレネル×8台 DMX OUT 1口
2SUS(電動)	20A C型	3kw×12回路	1kw凸×8台 1kwフレネル×8台 DMX OUT 1口
BL(電動)		2kw×9回路	200w3色(#W#W#W)下ボタン 切替ブレーカー無し
UH(電動)	20A C型	3kw×9回路	500w 4色(#71#72#63#W)
LH	30A C型	3kw×8回路	300w 4色(#72#59#22#40)
フロントサイド	20A C型	3kw×6回路	1kw凸×18台 750wSF426×2台 上下各 DMX OUT 1口
シーリング	20A C型	2kw×12回路	1kw凸×18台 750wSF426×3台 DMX OUT 1口
フロアコンセント	20A C型	2kw×18回路	前中奥 各3回路
フロア前コンセント	20A C型	2kw×4回路	上下 各2回路
フロア奥コンセント	20A C型	2kw×2回路	
花道コンセントボックス	20A C型	2kw×4回路	上下 各2回路

◆上手持込電源盤◆

150Aブレーカー	カムロック出し	
30A C型×4口	15A 並行×4口	

◆特記事項◆

フロアにはDMX OUTは無し DMX INのみ。
スプリッターは1つ。客電LEDなどで使用中。
ホール調光と持込LEDなどを2ユニバース以上で使用するには持込スプリッターが必要。
ミキサーはあるのでホール卓と並行して持込卓を使用可。
直回路は上手持込電源盤のみ。

SSプラザせんだい 照明設備

◆移動器具◆

機材名	台数	概要
1kw凸	6	
Source Four	13	26° レンズ
箱波	1	
EQS-10	2	
ディスクマシン	2	
先球レンズ	6	OL-4 OL-6 OL-8 各2個
ハンガー	28	
スタンド	10	
折脚スタンド	4	
ベース	10	
ロングハンガー	6	
ミニC 2m	6	
ミニC 5m	11	
ミニC 10m	2	
ミニC タコ	14	
操作棒	2	

◆ピンスポット◆

機材名	台数	概要
1kwクセノン	2	XPS-1004SR/e 型